

## Leitersicherung | Produktbeschreibung

### Leitersicherungshaken für das sichere Fixieren von Anlegeleitern

Das Zubehör zu den AMCO Sicherheitsausstattungen ermöglicht einen sicheren Aufstieg zu den Anschlagereinrichtungen am Dach. Ein Leitersicherungshaken verhindert effektiv ein seitliches weggleiten der Anlegeleiter oder das rückwertige Kippen.

Komponenten: **Leitersicherung** bestehend aus Führungshaken vorbereitet zur Montage und Schlaufenöffnung für Zurring zum Sichern der Leiter am Leitersicherungshaken.

Leitersicherungshaken sind eine sinnvolle Ergänzung bei allen Arbeiten wo Anlegeleitern verwendet werden. Die Hauptfunktion in Verbindung mit AMCO Dachsicherheitsausstattungen ist die Herstellung von dauerhaft fixen und sicheren Aufstiegs punkten von Anlegeleitern zum Zwecke der Dachinspektion, Wartung und Instandhaltung. Durch die Möglichkeit Anlegeleitern sicher mit dem Bauwerk verbinden zu können, verhindert Arbeitsunfälle durch seitliches weggleiten und wegkippen zuverlässig.

Leistungsmerkmale / Vorteile:


- Führungshaken gegen weggleiten von Leitern an Dachrändern wie z.B. Attikaverblechungen
- Riemendurchführung unterbindet die Gefahr des rückwertigen Kippens der Leiter
- Gibt einen fixen & gesicherten Aufstiegs punkt auf das Dach vor
- Einfache Montage
- Einfache Bedienung

Anwendung:

- Bei temporären Dachzugängen in Verbindung mit Anlegeleitern

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Befestigungsmittel je nach Untergrund und Type

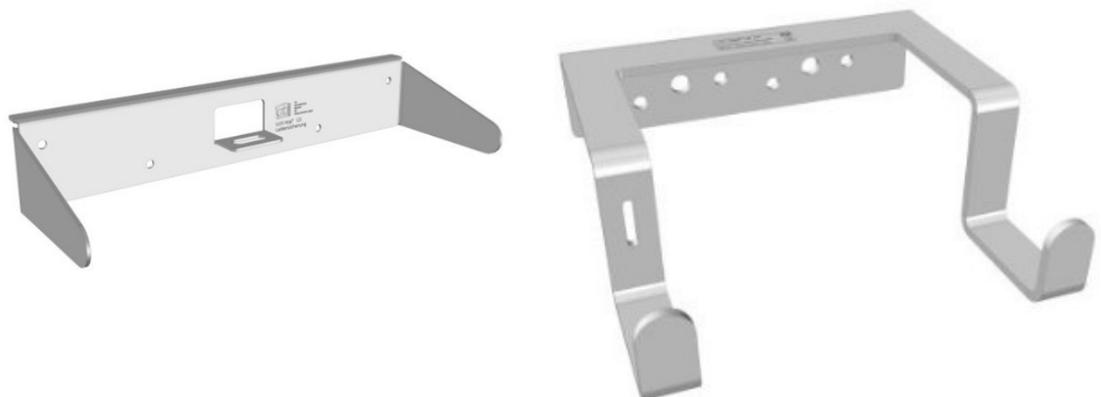


## Leitersicherung | Produktdaten

### Zulassung

- gem. ÖNORM B 3417 Punkt 5.1
- AUVA M 023 „Leitern“

### Daten Leitersicherung

Typen	Haken LS 1	Haken LS 3
		
Montageart	An Verblechung genietet  (im Lieferumfang) 4x Nieten Ø 5 mm	An Mauerwerk geschraubt  (nicht im Lieferumfang) Beispiele: - Beton 2x Betonanker Ø 12mm - Holz 4x Tellerkopfschrauben 8x 100
Material	Edelstahl (W1.4301 / ASI 304)	Edelstahl (W1.4301 / ASI 304)
Abmessungen	450 x 80 mm	260 x 256 mm
Materialstärke	3 mm	6 mm
Gurtbanddurchführung	30 mm	30 mm
Anwendung & Lagerhinweise	<p>Die Montage kann nur in den Tragfähigen Untergrund erfolgen. Die Montagemittel sind auf den Untergrund abzustimmen. Die korrekte Montage hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen. Die Vorschriften der AUVA bezüglich der sicheren Anwendung und Benutzung von Anlegeleitern sind in jedem Fall einzuhalten.</p> <p style="text-align: center;"><b>Achtung!</b></p> <p style="text-align: center;">Der Leitersicherungshaken ersetzt <u>nicht</u> den standfesten Untergrund unterhalb der Anlegeleiter. Leiterfuß am Boden gegen Wegrutschen sichern!</p>	
Überprüfung & Einsatzdauer	Vor jedem Gebrauch, jedoch mindestens alle 12 Monate eine Sichtprüfung.	

